

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Купольная АHD-видеокамера с ИК-подсветкой (2.8-12 мм)

Comonyx CO-DH02-007




1. Назначение.

Видеокамера CO-DH02-007 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений.

2. Технические характеристики.

Параметры	CO-DH02-007
Тип матрицы	1/2.9" CMOS Sony Starvis IMX291
Процессор	NextChip NVP2441H
HD стандарт	AHD-H (1080P)
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080
Режим работы	AHD 1920x1080 при 25к/с
Минимальная освещенность, Люкс	0,01 Люкс (Color), 0,001 Люкс (B/W)
Электронный затвор	AES 1/50~1/100000
ИК-подсветка, м	20
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Функции	
Режим День/Ночь	Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором)
Компенсация фоновой засветки	Авто
Режим накопления	Авто
Автоматическая регулировка усиления	Авто
Расширение динамического диапазона	Авто
Баланс белого	Авто
Равномерность освещения по кадру	Авто
Подавление шумов	3DNR + 2DNR, Авто
Антитуман, увеличение контраста	Авто
Объектив	
Фокусное расстояние, мм	f=2.8-12мм
Крепление объектива	D14
Угол обзора	Горизонталь 86,3°~22,1°
Общие параметры	
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC 12В, 3,48Вт
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,29 / 0,06
Диапазон рабочих температур, °С	0°С~ +50°С
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 85%
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты	
Вес, г	330
Размеры, мм	128x90мм

3. Размеры

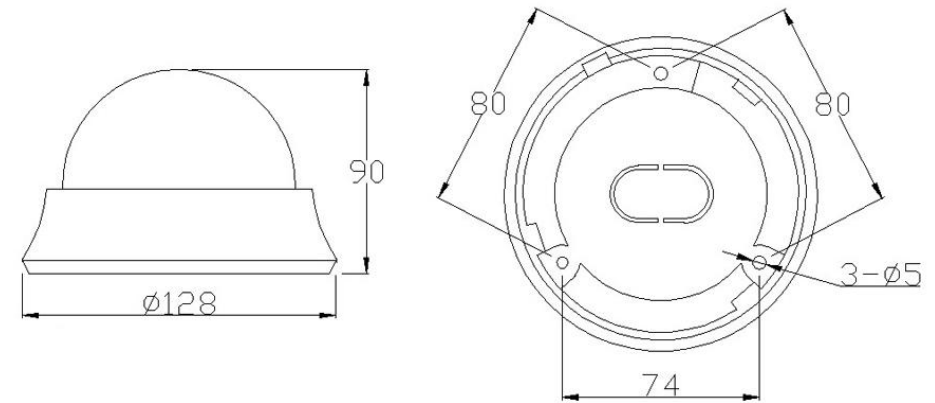

4. Подключение

1. Подключить видеовыход регистратора к BNC разъему камеры.
2. Подключить источник питания 12В к разъему 12В.

