

CAIPBC210T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (720P, P.264)

Honeywell Black™ CAIPBC210T - это IP-камера с высоким разрешением 720P, предназначенная для систем телевизионного наблюдения. IP-Камера формирует высококачественное видеоизображение при минимальной нагрузке канала связи.

Камера CAIPBC210T позволяет получать видеоизображение высокой четкости с разрешением 720P (1280 x 720). Функция "день/ночь" (TDN) с механическим ИК-фильтром гарантирует превосходное качество изображения, как в дневное, так и в ночное время.

В IP-камере CAIPBC210T реализована технология сжатия видеоизображения H.264, что позволяет передавать высококачественное видеоизображение при оптимальной ширине полосы пропускания, эффективно уменьшая объем данных и экономя место на диске. Кроме того, поддерживается спецификация ONVIF, что обеспечивает совместимость сетевого оборудования.

Камера может иметь опциональное исполнение с питанием через Ethernet (PoE) (CAIPBC210T-P). Питание может поступать из сети передачи данных через стандартный кабель Ethernet.

IP-камера CAIPBC210T совместима с программным обеспечением дистанционного доступа и мониторинга Honeywell Black™ CAIPC-CMS100, которое обеспечивает эффективное управление видеoinформацией, администрирование пользователей, сохранение данных, трансляцию потоков данных, вывод видеоизображений и другие функции, необходимые для создания высокоэффективной системы.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

За счет поддержки разрешения 720P, формата сжатия видеоизображения H.264, технологии PoE и интерфейса ONVIF IP-камера CAIPBC210T/CAIPBC210T-P оптимизирует работу систем телевизионного наблюдения, требующих высокой четкости и высокого разрешения видеоизображения при минимальной ширине полосы пропускания. Низкие затраты времени на установку, функция "день/ночь" (TDN) делают IP-камеры CAIPBC210T/CAIPBC210T-P отличным выбором для средних систем телевизионного наблюдения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешение 720P для изображений высокой четкости
- Формат сжатия H.264, поддерживающий одновременную передачу нескольких видеопотоков
- Функция "день/ночь" (True Day/Night) с механическим ИК-фильтром
- Обнаружение движения, маскировка приватных зон, сброс
- Ввод-вывод сигналов тревоги, интерфейс RS-485
- Поддержка карт памяти SD для локального хранения данных
- Локальный аналоговый выход для упрощения настройки
- Питание от источника 12 В (пост. ток)/24 В (пер. ток) или через Ethernet (PoE) (только CAIPBC210T-P)



(без объектива)



Driving IP-based physical security through global standardization

CAIPBC210T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (720P, P.264)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CAIPBC210T	CAIPBC210T-P
Параметры камеры	1/4" Sony Super HAD CCD	
Матрица	2 мегапикселя, 1/3", прогрессивная развертка, CMOS	
Количество эффективных пикселей	1600 (Г) x 1200 (В)	
Минимальная освещенность	Цветное изображение: 0.5 люкс при F1.2, АРУ ВКЛ; черно-белое изображение: 0.08 люкс при F1.2, АРУ ВКЛ	
Функция "день/ночь"	TDN, механический ИК-фильтр	
Объектив	С диафрагмой, регулируемой сигналом постоянного тока или вручную	
Быстрота срабатывания затвора	1/25 - 1/10000 с	
Цифровое снижение шума	ВКЛ/ВЫКЛ	
Система синхронизации	Внутренняя	
Автоматическая регулировка усиления	ВКЛ/ВЫКЛ	
Баланс белого	Автоматический	
Компенсация засветки BLC	ВКЛ/ВЫКЛ	
Настройка изображения	Быстрая и простая настройка насыщенности, яркости, четкости и контрастности; возможность внесения изменений через браузер IE	
Экранное меню	Настройка имени / даты / положения	
Параметры IP	1280 x 720 при скорости 25/30 кадров в секунду	
Сжатие видео	H.264, MJPEG, несколько видеопотоков	
Разрешение изображения	1280 x 720 при скорости 25/30 кадров в секунду	
Скорость передачи данных	32 кбит/с - 8 Мбит/с	
Протокол сетевого интерфейса	ONVIF	
Ethernet	10/100 Мбит/с, самонастраивающийся интерфейс Ethernet	
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP (SNMP, HTTPS, SIP опционально)	
Сжатие аудио	G.711	
Скорость передачи сжатого аудио	64 Кбит/с	
Аудиовход	Микрофонный/линейный вход, двунаправленный аудиоканал, частотная характеристика: 50 - 16000 Гц, С/Ш>60дБ	
Аудиовыход	Линейный выход PWL Сопротивление: 600 Ом	
Локальное хранение данных	Карта памяти SD	
Емкость SD-карты	Не более 32 ГБ	
Сигнализация и события	30 с	
Формирование сигнала тревоги	Интеллектуальный видеодетектор движения, обнаружение маскирования камеры и внешний вход	
Обнаружение движения	12 зон	
События сигналов тревоги	Сервер событий: FTP-сервер, SMTP-сервер, веб-браузер	
Маскировка частных зон	3 зоны	
Электрические параметры	2 А	
Напряжение питания	12 В (пост. ток) и 24 В (пер. ток)	
Питание через Ethernet (PoE)	Не применяется	IEEE 802.3af

CAIPC210T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (720P, P.264)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Сервер событий: FTP-сервер, SMTP-сервер, веб-браузер
Потребляемая мощность	4 Вт (без внешней нагрузки)
Физические характеристики	10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, безостановочно
Размеры	158 (глубина) x 70 (ширина) x 61 (высота) мм
Масса	437 г
Крепление объектива	CS
Разъем	RS-485
Параметры окружающей среды	ИК-подсветка выключена: 3 Вт; ИК-подсветка включена: 9 Вт
Рабочая температура	-10... +55°C
Рабочая влажность	0-90%
Температура хранения	-20... +60°C
Система просмотра	IP66
Браузер	IE 6.0 или выше
Программное обеспечение	
Поиск и установка	IP Finder
Удаленный доступ и мониторинг	Honeywell Black™ CAIPC-CMS100
Нормативные требования	
Сертификация	CE, FCC, ГОСТ Р
Программное обеспечение	
Поиск и установка	IP Finder
Удаленный доступ и мониторинг	Honeywell Black™ CAIPC-CMS100
Нормативные требования	
Сертификация	CE, FCC, C-tick, ГОСТ Р

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

CAIPBC210T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (720P, P.264)

РАЗМЕРЫ

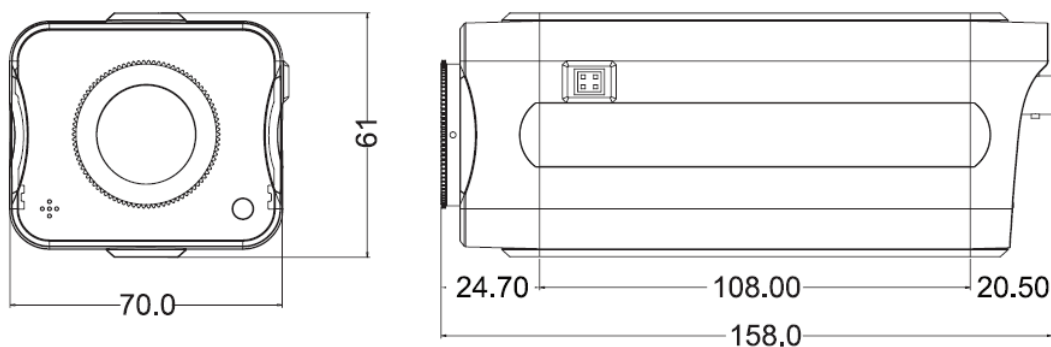

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CAIPBC210T	Корпусная IP-видеокамера 720P, "день/ночь" (TDN), H.264, 24 В (пер. ток)/12 В (пост. ток), ONVIF
CAIPBC210T-P	Корпусная IP-видеокамера 720P, "день/ночь" (TDN), H.264, 24 В (пер. ток)/12 В (пост. ток), PoE стандарта IEEE 802.3af, ONVIF

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-CAIPBC210T-01-RU(1114)DS-Z
Ноябрь 2014
© 2014 Honeywell International Inc.

Honeywell