

CAVC600PI30 CAVC600PI50

ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (600 ТВЛ) В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Корпусные видеокамеры CAVC600PI30 и CAVC600PI50 серии Honeywell Black™ предназначены для уличной установки в системах видеонаблюдения коммерческих и жилых объектов. Имея высокое разрешение 600 ТВЛ и исключительно четкое изображение, эти камеры позволяют получить при помощи ИК-подсветки хорошее видеоизображение на расстоянии до 30 или до 50 м.

Благодаря ИК-подсветке камеры CAVC600PI30 и CAVC600PI50 прекрасно работают в условиях низкой освещенности и даже в полной темноте. Наличие корпуса с классом защиты IP66 и двойного противобликового стекла делают особенно целесообразным применение этих камер на входе в коммерческие здания, рестораны, бары, магазины, торговые центры.

Установка осуществляется легко и быстро. Эти камеры поставляются в полностью собранном виде с кронштейном для монтажа на стене и на потолке, что повышает разнообразие вариантов установки.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Камеры CAVC600PI30 и CAVC600PI50 идеально подходят для систем видеонаблюдения среднего масштаба, гарантируя сохранность имущества. Имея корпус с классом защиты IP66 и большую дальность действия ИК-подсветки, камеры подходят для установки снаружи коммерческих зданий, магазинов, ресторанов и других объектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокое разрешение 600 ТВЛ
- CAVC600PI30 – фокусное расстояние объектива 4 / 6 / 8 / 12 мм; дальность ИК-подсветки 25–30 м
- CAVC600PI50 – фокусное расстояние объектива 12 / 16 / 25 мм; дальность ИК-подсветки 40–50 м
- Двойное противобликовое стекло
- Интеллектуальная система ИК-коррекции
- Напряжение питания 12 В

пост. тока

- Класс защиты IP66
- Возможность монтажа на стене и на потолке



CABC600PI30

CABC600PI50

ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (600 ТВЛ) В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CABC600PI30	CABC600PI50
Матрица	1/3" SONY Super HAD II CCD	NTSC
Система сигналов	PAL: CABC600PI30 NTSC: CABC600NI30	PAL: CABC600PI50 NTSC: CABC600NI50
Количество эффективных пикселей	PAL: 752 (Г) x 582 (В); NTSC: 768 (Г) x 494 (В)	
Разрешение по горизонтали	Цветное изображение: 600 ТВЛ; Черно-белое изображение: 650ТВЛ	
Объектив	Фиксированный, f=4 / 6 / 8 / 12 мм	Фиксированный, f=12 / 16 / 25 мм
ИК-подсветка	850 нм, 36 светодиодов d 5	850 нм, 32 светодиода d 8 + 10 светодиодов d 5
Дальность действия ИК-подсветки	25-30 м	40-50 м
Минимальная освещенность	0,1 люкс (ИК-подсветка выключена),	
0 люкс (ИК-подсветка включена)	ВКЛ / ВЫКЛ, 16 зон, 1-5 уровень, возможность выбора цвета	
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ	
Автоматический электронный затвор	PAL: 1/50 - 1/100000 с; NTSC: 1/60 - 1/100000 с	
Компенсация засветки BLC	Автоматическая	
Баланс белого	Автоматический	
APU	Автоматическая	
Гамма-коррекция	0,45	
Режим синхронизации	Внутренний	
Видеовыход	1,0 В (размах), 75 Ом	
Напряжение питания	12 В (пост. ток)	
Потребляемый ток:	100 мА (ИК-подсветка выключена) + 280 мА (ИК-подсветка включена)	100 мА (ИК-подсветка выключена) + 360 мА (ИК-подсветка включена)
Рабочая температура	-10... +50°C при отн. влажности 90% (без конденсации)	
Класс защиты	IP66	
Размеры	78 (диаметр) x 170 (длина) мм (более подробные данные приведены на чертеже с размерами)	96 (диаметр) x 250 (длина) мм (более подробные данные приведены на чертеже с размерами)
Масса	550 г	900 г
Сертификация	CE, FCC, C-tick, ГОСТ Р	

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.


СABC600PI30

СABC600PI50


ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (600 ТВЛ) В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

РАЗМЕРЫ

СABC600PI30

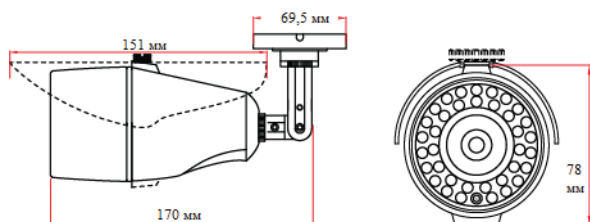

СABC600PI50

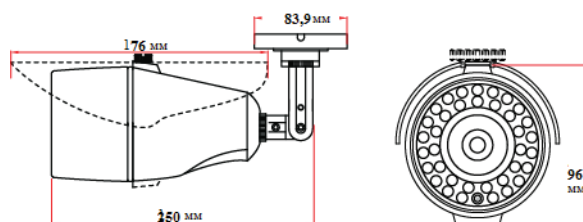

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

СABC600PI30	
СABC600PI30-40	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 4 мм, дальность ИК-подсветки: 25-30 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL
СABC600PI30-60	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 6 мм, дальность ИК-подсветки: 25-30 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL
СABC600PI30-80	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 8 мм, дальность ИК-подсветки: 25-30 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL
СABC600PI30-120	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 12 мм, дальность ИК-подсветки: 25-30 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL
СABC600PI50	
СABC600PI50-120	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 12 мм, дальность ИК-подсветки: 40-50 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL
СABC600PI50-160	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 16 мм, дальность ИК-подсветки: 40-50 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL
СABC600PI50-250	Цилиндрическая ИК-видеокамера с монофокальным объективом для внешней установки, 600 ТВЛ, 0 люкс (ИК-подсветка включена), "день/ночь", 12 В (пост. ток), 25 мм, дальность ИК-подсветки: 40-50 мм, IP66, возможность монтажа на стене и на потолке, PAL

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
 ЗАО "Хоневелл"
 Россия, 121059
 Москва, ул. Киевская, д.7
 Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-CABC600PI30_50-01-RU(1114)DS-Z
 Ноябрь 2014
 © 2014 Honeywell International Inc.

Honeywell