

## HIPTZ-1181W-IR

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ PTZ IP-КАМЕРА 720P С 18-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ТРАНСФОКАТОРОМ И ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Honeywell HIPTZ-1181W-IR – компактная многофункциональная IP-телевизионная камера с функциями панорамирования/наклона/зумирования, объединяющая в себе модульную камеру с оптическим трансфокатором и поворотное устройство в алюминиевом корпусе IP67 с большим углом поворота. Прекрасное решение для наблюдения за городским хозяйством, дорожным движением, огражденными объектами и важными объектами инфраструктуры.

Телевизионная камера HIPTZ-1181W-IR имеет высокое разрешение 720p (1280 x 720) и частоту 25/30 кадров в секунду. Камера поддерживает одновременно несколько видеопотоков, сжатие которых выполняется в форматах H.264 и MJPEG. С помощью технологии сжатия H.264 камера HIPTZ-1181W-IR передает высококачественные изображения с минимальной загрузкой канала связи, за счет чего сокращается объем записываемых данных, сохраняя свободное место на диске.

Камера может с высокой скоростью вращаться в горизонтальной плоскости на угол 360°, имеет угол наклона от -90° до +40° и обладает намного большим пространством обзора, чем традиционные купольные PTZ-камеры. При возникновении чрезвычайной ситуации камера быстро начинает видеосъемку. Объектив с 18-ти кратным оптическим увеличением дает полную картину наблюдаемой зоны с оптимальной шириной и глубиной.

Встроенная ИК-подсветка дает возможность осуществлять видеонаблюдение в условиях низкой освещенности. Дальность ИК-подсветки составляет 200 м, поэтому HIPTZ-1181W-IR способна создавать четкие качественные изображения даже на большом расстоянии.

#### Возможности применения

Телевизионная камера Honeywell HIPTZ-1181W-IR предназначена для высококачественного видеонаблюдения на важных объектах, например, на шоссе, объектах городской инфраструктуры, огражденных объектах, а также в аэропортах, морских портах и т.п. Большой угол вращения поворотного устройства, класс защиты корпуса IP67, ИК-подсветка, встроенный стеклоочиститель и полностью герметичный корпус облегчают монтаж и эксплуатацию и, тем самым, повышают эффективность видеонаблюдения.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение 720p, частота 25/30 кадров в секунду
- 18-кратное оптическое увеличение
- Форматы сжатия видео H.264/ MJPEG
- Дальности ИК-подсветки до 200 м.
- Вращение поворотного устройства на угол 360° со скоростью до 100°/с
- Угол наклона от -90° до +40°, скорость наклона до 60°/с
- 256 заданных по умолчанию положений
- Класс IP67, вандалозащищенное исполнение
- Интеграция с платформой Honeywell Universal Surveillance (HUS) и системами сетевых видеорегистраторов Honeywell
- Соответствует требованиям ONVIF



Физическая безопасность с привлечением информационных технологий в соответствии с мировыми стандартами

# HIPTZ-1181W-IR

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ PTZ IP-КАМЕРА 720P С 18-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ТРАНСФОКАТОРОМ И ИК-ПОДСВЕТКОЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HIPTZ-1181W-IR
<b>Видео</b>	
Чувствительный элемент	1/3" ПЗС-матрица с прогрессивной разверткой
Разрешение матрицы	1,25 мегапикселей (1296 x 966)
Мин. освещенность	0,02 лк (F1,6, 50IRE), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)
Функция «день/ночь»	Вкл. (True Day/Night)
Объектив	4,7 – 84,6 мм
Диафрагма	F1,6 - F2,8
Широкий динамический диапазон	ВКЛ./ВЫКЛ.
Снижение цифрового шума	ВКЛ./ВЫКЛ.
Компенсация контурной засветки	Авто/вручную
Информация на экранном меню	Имя / дата / информация о потоке данных (настраиваемое положение)
ИК-светильник	2 шт.
Дальности ИК-подсветки	200 м
<b>Обработка информации</b>	
Сжатие видео	Основной профиль H.264 и Motion JPEG одновременно
Разрешение изображения	Основной поток: 1280 x 720, 25/30 кадров в секунду Дополнительный поток: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 112, 25/30 кадров в секунду
Скорость передачи данных	32 кбит/с - 16 мбит/с (настраиваемая); CBR/VBR
Сжатие аудио	G.711
Поддерживаемый протокол	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей
Пользователь	Просмотр в реальном времени одновременно 3-мя пользователями
Протокол передачи данных	ONVIF
<b>Панорамирование, наклон, зумирование</b>	
Панорамирование	Поворот 0 - 360° со скоростью 0,5° - 100°/с
Наклон	В пределах от -90° до 40° со скоростью 0,5° - 60°/с
Оптическое увеличение	18-ти кратное оптическое увеличение, 12-ти кратное цифровое увеличение
Предварительно заданные положения	256 положений
Отслеживание	2 последовательности
<b>Сигнализация и события</b>	
Сигнал тревоги	Интеллектуальный видеодатчик движения и внешний вход
Обнаружение движения	4 зоны
Предупреждение о событиях	Сервер событий: FTP-сервер, SMTP-сервер, веб-браузер

# HIPTZ-1181W-IR

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ PTZ IP-КАМЕРА 720P С 18-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ТРАНСФОКАТОРОМ И ИК-ПОДСВЕТКОЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	HIPTZ-1181W-IR
Электрические параметры	
Входное напряжение	24 В перем. тока
Потребляемая мощность	90 Вт (при включенном обогревателе)
Физические характеристики	
Размеры	332 (длина) x 223 (ширина) x 501 (высота) мм
Масса	16 кг (приблизительно)
Корпус	Литой алюминий
Разъемы	RJ45 x 1 (Ethernet), 10Base-T/100Base-TX автоматическое обнаружение питания / видео / RS485/ сигнализация / заземление / аудио
Параметры окружающей среды	
Класс защиты	Класс IP67, вандалозащищенное исполнение
Рабочая температура	-40...+60°C
Относительная влажность	0 - 90% (без образования конденсата)
Безопасность	Встроенная защита от перенапряжения и ударов молнии
Типы защиты	Встроенный обогреватель и стеклоочиститель
Программное обеспечение	
Браузер	IE 8.0 или более поздняя версия
Совместимая платформа	Платформа Honeywell Universal Surveillance (HUS) и системы сетевых видеорегистраторов Honeywell
Нормативные требования	
Сертификация	CE, FCC

**\*Примечание.** Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

## HIPTZ-1181W-IR

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ PTZ IP-КАМЕРА 720P  
С 18-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ТРАНСФОКАТОРОМ  
И ИК-ПОДСВЕТКОЙ

### РАЗМЕРЫ

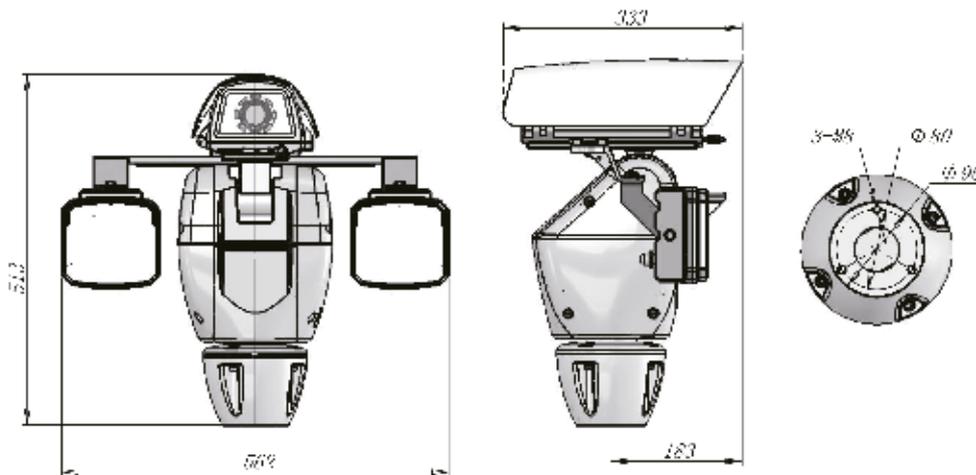

Единицы: мм

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

HIPTZ-1181W-IR

Многофункциональная IP-камера с функциями панорамирования/наклона/зумирования, ИК-подсветка, 1/3" ПЗС-матрица, 720p, 18-ти кратное оптическое увеличение, широкий динамический диапазон, IP67, дальность ИК-подсветки 200 м, ONVIF



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:  
[www.honeywell.com/security/ru](http://www.honeywell.com/security/ru)

#### Honeywell Security Group

Россия, Москва, Киевская ул., 7  
Тел.: +7 (495) 797-93-71  
Россия, Санкт-Петербург,  
Шпалерная ул., 36  
Тел.: +7 (812) 915-12-25  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

HVS-HIPTZ1181WIR-01-RU(0614)DS-M  
Июнь 2014  
© 2014 Honeywell International Inc.