

DH-IPC-HFW5300E-Z/VF

3 Мегапиксельная Full HD ИК-Буллет Сетевая камера



Features

- 1/3" 3 Мегапиксельная прогрессивная сканирования Aptina CMOS
- Поддержка двойного кодека H.264/MJPEG
- Макс 20fps@3M(2048×1536), 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Множественный сетевой мониторинг: Веб-просмотр, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- 2,8 ~ 12 мм варифокальный объектив(5300E-VF)
- 3~9 мм варифокальный моторизованный объектив(5300E-Z)
- IP66, PoE

DH-IPC-HFW5300E-Z/VF

Технические характеристики


модель	DH-IPC-HFW5300E-VF		DH-IPC-HFW5300E-Z	
Камера				
Датчик изображения	1/3" 3 Мегапиксельная прогрессивная сканирования Aptina CMOS			
Эффективные пиксели	2048(в)х1536(ш)			
система сканирования	Прогрессивная			
Скорость электронного затвора	Автоматическая / Ручная, 1/3(4)~1/10000с			
Минимум освещение	0.01Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)			
S/N Ratio	Более 50 дБ			
Видео выход	1 port			
Особенности камеры				
Максимальная дальность ИК-освещения	30м			
День / Ночь	Автоматическая(ICR) / Цветной / В/В			
Компенсация подсветки	BLC / HLC / DWDR			
Баланс белого	Автоматическая / Ручная			
Gain Control	Автоматическая / Ручная			
подавление шума	3D			
конфиденциальность	До 4 участков			
Объектив				
Фокусное расстояние	2.8 мм ~12 мм		3~9 мм Моторизованный	
Максимальная диафрагма	F1.4			
Регулировка фокуса	Ручной		Автоматическая	
Угол изображения	H: 86°~28°		H:86.5°~28.6°	
Тип объектива	Ручной/ автоматическая диафрагма(DC)		Моторизованный/ / автоматическая диафрагма(DC)	
Тип крепления	Board-типа в			
Видео				
Сжатие	H.264/MJPEG			
Разрешение	3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576 /704×480)/CIF(352×288/352×240)			
Частота кадров	Главный поток	3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)		
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)		
Скорость передачи данных	H.264: 32K ~ 8192Kbps			
Аудио				
сжатие	G.711a/ G.711u/ PCM			
интерфейс	1/1 канал вход / выход			
Сеть				
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)			
Wi-Fi	N/A			

DH-IPC-HFW5300E-Z/VF

Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Макс. Доступ пользователей	20 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Слоты для памяти	Micro SD, Max 64GB
RS485	N/A
тревога	2/1 канал вход / выход
Диапазон PIR датчика	N/A
Общая	
Электропитание	DC12V(AC24V по желанию), PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	Max 7.5W (-Н: +2W, моторизованный объектив: +2W)
Рабочая Среда	-30°C ~ +60°C (-Н: -40°C ~ +60°C), Менее чем 95%RH
Ing Пылевлагозащита	IP66
Вандалозащищенная	N/A
Габариты	273.3мм × 94.8мм × 94.8мм
Вес	1.25кг (1.66кг с упаковкой)

DH-IPC-HFW5300E-Z/VF

Габариты (мм)

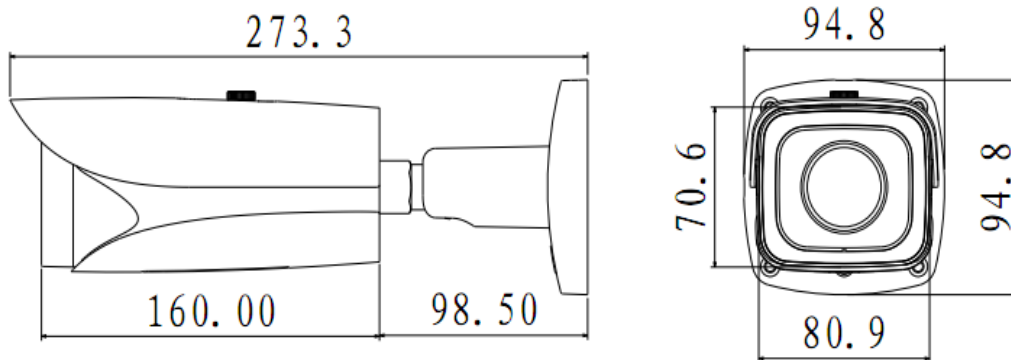

Аксессуары (опционально)



Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-0571-87688883

Fax: +86-0571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.