

Спецификация

Модель	FE DA91A/10M
Тип матрицы	1/3" SONY SUPER HAD II CCD
Кол-во пикселей	PAL 976x582
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	750 твл
Объектив	3.6мм
AGC	есть
Баланс белого	авто
День/ночь	авто
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Скорость затвора	Авто,1/50(1/60)-1/100,000сек
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	Цвет:0.01люкс/F1.2, Ч/Б 0.006люкс/F1.2
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA(ИК выкл),250mA(ИК вкл)
ИК подсветка	6 диода LED (□5мм/ 850nm)
Степень защиты	IP66
Дистанция Ик подсветки	10м
Рабочая температура	-40С~+50С
Размеры	Ф72x58мм

4

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2

Цветная камера видеонаблюдения


FE DA91A/10M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1

Схема подключения

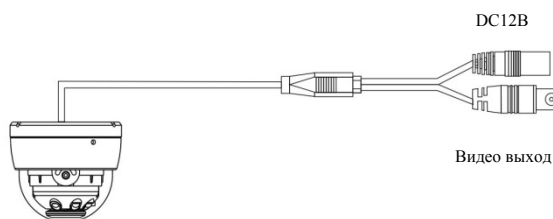

3