

ПАСПОРТ
Купольная скоростная поворотная


IP-камера

ComOnyx CO-L203X-PTZ05

2 Мп



4. Размеры, мм

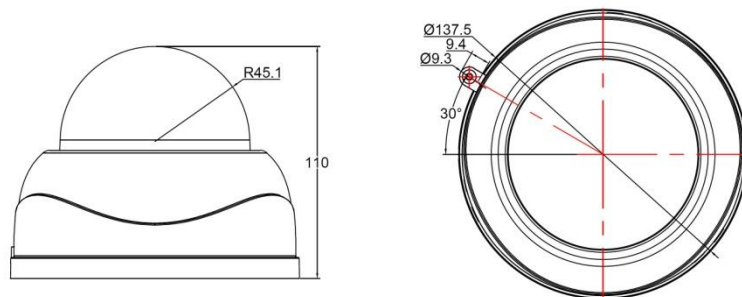

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Видео системы «Оникс»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-L203X-PTZ05 используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-L203X-PTZ05
Тип матрицы	1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX322
Процессор	HiSilicon Hi3516C
Разрешающая способность, Мп	2Мп
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 720x480, 640x480
Минимальная освещенность, Люкс	0,05Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл)
ИК подсветка, м	15м Адаптивная ИК подсветка (Управляемая Вкл/Выкл)
Видеокодек	H.264/MJPEG

Аудиокодек	PCM, AAC, G.711, G.726
Электронный затвор	AES. Indoor / Outdoor, Ручной от 1/1 до 1/8000
Аудиовход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Аудиовыход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Отношение сигнал/шум, дБ	до 110дБ (WDR on)
Функции	
День/Ночь	Убираемый ИК фильтр, Сенсор/Вкл/Выкл/Расписание
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 8x~64x
Баланс белого	AWB. MWB (от 0 до 100 по R и B каналам). Предустановки 5шт
Режим накопления	Управляемый Sens-Up 2x, 3x, 6x, 10x, 12x, 25x
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (0-255)
Компенсация фоновой засветки	BLC (on/off)
Подавление шумов	3DNR Регулируемый (0-255)
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Коррекция искажения от объектива (дисторсия)	Lens Distortion Correction (on/off), Lens Shade Correction (on/off)
Детектор движения	Есть, 18x22 зон
Маскирование зон	Есть, до 4 зон
Реакции на событие	По расписанию, по детектору движения. Отправляется кадр или сообщение на E-mail, FTP, HTTP.
Регулировки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, цветность, переверот, зеркалирование.
Цифровая стабилизация изображения	Есть (on/off)
Антитуман, увеличение контраста	Есть (on/off)
Сеть	
Скорость передачи, к/с	25fps 1920x1080
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	2п / 1920x1080, 640x480
Безопасность соединения	Защита паролем
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T)
Протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, SMTP, DHCP, PPPoE, IGMP, FTP, DDNS, NTP, DNS. ONVIF совместимость.
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 10Mbit)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	2.8 - 8 с автофокусировкой
Крепление объектива	Встроенное
Зум Оптический / Цифровой, X	3X
Управление диафрагмой	Есть
F число	F1.0 ~ F1.4
Углы обзора	Горизонталь 106,6°~51,8°, Вертикаль 76,8°~38,8°
Скорость наклона, град./с	1-25
Скорость поворота, град./с	1-20
Угол поворота, град.	355
Угол наклона, град.	93

Количество предустановок, шт	220
Маршрут патрулирования	3 маршрута по 16 точек (имеется автопанорамирование)
Общие параметры	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,85
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 10Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-10 + 50°С
Вес, г	530
Размеры, мм	137,5мм (D) x 110мм (H)

3. Назначение элементов

